



## Typická použití:

Typická doporučená použití koncovky TeeJet naleznete v průvodci výběrem na stranách 4 a 5.


## Vlastnosti:

- Ideální pro pásovou aplikaci na řádky nebo mezi řádky.
- Rovnoměrná distribuce je zajištěna plochým postřikovacím paprskem.
- Jednoduchá montáž na postřikovací rám nebo sečí stroj.
- K dispozici s barevným kódováním VisiFlo<sup>®</sup> v provedeních: nerezavějící ocel, kompletně z nerezavějící oceli, tvrděná nerezavějící ocel a mosaz.



Typ trysky	PRŮTOK JEDNOU TRYSKOU V l/min	l/ha  Hektary pole						l/ha  Hektary pole						
		4 km/h		6 km/h		8 km/h		4 km/h		6 km/h		8 km/h		
		4	6	8	10	15	20	4	6	8	10	15	20	
TP4001E†	2,0	0,32	96,0	64,0	48,0	38,4	25,6	19,2	64,0	42,7	32,0	25,6	17,1	12,8
TP6501E†	2,5	0,36	108	72,0	54,0	43,2	28,8	21,6	72,0	48,0	36,0	28,8	19,2	14,4
TP8001E	3,0	0,39	117	78,0	58,5	46,8	31,2	23,4	78,0	52,0	39,0	31,2	20,8	15,6
TP9501E (100)	4,0	0,45	135	90,0	67,5	54,0	36,0	27,0	90,0	60,0	45,0	36,0	24,0	18,0
TP40015E†	2,0	0,48	144	96,0	72,0	57,6	38,4	28,8	96,0	64,0	48,0	38,4	25,6	19,2
TP65015E†	2,5	0,54	162	108	81,0	64,8	43,2	32,4	108	72,0	54,0	43,2	28,8	21,6
TP80015E	3,0	0,59	177	118	88,5	70,8	47,2	35,4	118	78,7	59,0	47,2	31,5	23,6
TP95015E (100)	4,0	0,68	204	136	102	81,6	54,4	40,8	136	90,7	68,0	54,4	36,3	27,2
TP4002E†	2,0	0,65	195	130	97,5	78,0	52,0	39,0	130	86,7	65,0	52,0	34,7	26,0
TP6502E†	2,5	0,72	216	144	108	86,4	57,6	43,2	144	96,0	72,0	57,6	38,4	28,8
TP8002E	3,0	0,79	237	158	119	94,8	63,2	47,4	158	105	79,0	63,2	42,1	31,6
TP9502E (50)	4,0	0,91	273	182	137	109	72,8	54,6	182	121	91,0	72,8	48,5	36,4
TP4003E†	2,0	0,96	288	192	144	115	76,8	57,6	192	128	96,0	76,8	51,2	38,4
TP6503E†	2,5	1,08	324	216	162	130	86,4	64,8	216	144	108	86,4	57,6	43,2
TP8003E	3,0	1,18	354	236	177	142	94,4	70,8	236	157	118	94,4	62,9	47,2
TP9503E (50)	4,0	1,36	408	272	204	163	109	81,6	272	181	136	109	72,5	54,4
TP4004E†	2,0	1,29	387	258	194	155	103	77,4	258	172	129	103	68,8	51,6
TP6504E†	2,5	1,44	432	288	216	173	115	86,4	288	192	144	115	76,8	57,6
TP8004E	3,0	1,58	474	316	237	190	126	94,8	316	211	158	126	84,3	63,2
TP9504E (50)	4,0	1,82	546	364	273	218	146	109	364	243	182	146	97,1	72,8
TP4005E†	2,0	1,61	483	322	242	193	129	96,6	322	215	161	129	85,9	64,4
TP6505E†	2,5	1,80	540	360	270	216	144	108	360	240	180	144	96,0	72,0
TP8005E	3,0	1,97	591	394	296	236	158	118	394	263	197	158	105	78,8
TP9505E (50)	4,0	2,27	681	454	341	272	182	136	454	303	227	182	121	90,8
TP4006E†	2,0	1,94	582	388	291	233	155	116	388	259	194	155	103	77,6
TP6506E†	2,5	2,16	648	432	324	259	173	130	432	288	216	173	115	86,4
TP8006E	3,0	2,37	711	474	356	284	190	142	474	316	237	190	126	94,8
TP9506E (50)	4,0	2,74	822	548	411	329	219	164	548	365	274	219	146	110
TP6508E†	2,0	2,58	774	516	387	310	206	155	516	344	258	206	138	103
TP11008E†	2,5	2,88	864	576	432	346	230	173	576	384	288	230	154	115
TP8008E	3,0	3,16	948	632	474	379	253	190	632	421	316	253	169	126
TP9508E (50)	4,0	3,65	1095	730	548	438	292	219	730	487	365	292	195	146
TP4010E†	2,0	3,23	969	646	485	388	258	194	646	431	323	258	172	129
TP6510E†	2,5	3,61	1083	722	542	433	289	217	722	481	361	289	193	144
TP8010E†	3,0	3,95	1185	790	593	474	316	237	790	527	395	316	211	158
TP11010E† (24)	4,0	4,56	1368	912	684	547	365	274	912	608	456	365	243	182
TP4015E†	2,0	4,83	1449	966	725	580	386	290	966	644	483	386	258	193
TP6515E†	2,5	5,40	1620	1080	810	648	432	324	1080	720	540	432	288	216
TP8015E†	3,0	5,92	1776	1184	888	710	474	355	1184	789	592	474	316	237
TP11015E†	4,0	6,84	2052	1368	1026	821	547	410	1368	912	684	547	365	274

**Poznámka:** Hodnoty odpovídající zamýšlenému použití si ověřte vždy dvakrát. Tabulka vychází z postřiku vodou teplou 21°C (70°F). †K dispozici jen v provedení: mosaz, nerezavějící ocel a tvrděná nerezavějící ocel

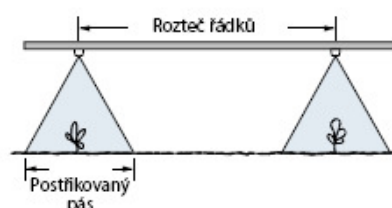

Rozteč řádků	Rozteč řádků					PŘEPOČÍTAČÍ KOFICIENTY* l/ha	
	40°	65°	80°	95°	110°	50 cm	75 cm
20 cm	27 cm	16 cm	12 cm	9 cm	7 cm	2,50	3,75
25 cm	34 cm	20 cm	15 cm	11 cm	9 cm	2,00	3,00
30 cm	41 cm	24 cm	18 cm	14 cm	11 cm	1,67	2,50
40 cm	55 cm	31 cm	24 cm	18 cm	14 cm	1,25	1,88

\*K určení dávky na ošetřeném pásu v l/ha vynásobte tabulkovou dávku pro rozteč řádků přečítávacím koeficientem.

Prostudujte si strany 173–187, kde naleznete klasifikaci velikostí kapek, užitečné vzorečky a informace.

## Jak objednávat:

Specifikujte číslo koncovky.

Příklady:

TP8002EVS – nerezavějící ocel s barevným kódováním VisiFlo

TP8002E-HSS – tvrděná nerezavějící ocel

TP8002E-SS – nerezavějící ocel

TP8002E – mosaz